


# H1100

# Stehende Kaskadenkonstruktion

**! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !**

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

Technische Informationen  
(mm)

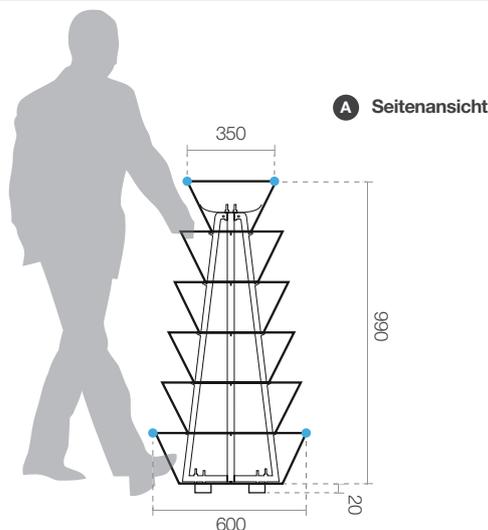

Patenterzeugnis

✓ P 379058

Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

|                  |           |                          |               |
|------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| Anzahl der Ringe | 6         | Gewicht vor Bepflanzung  | 30 kg         |
| Fassungsvermögen | 125 Liter | Gewicht nach Bepflanzung | 90 - 120 kg   |
| Höhe             | 1010 mm   | Anzahl der Setzlinge     | 32 - 50 Stück |
| Basisdurchmesser | 600 mm    | Garantie                 | 24 Monate     |

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 3-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

## Farben



**DUPLEX-Verfahren (1-4)** Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.  
**rostfreier Stahl (5)**

## Produktionsverfahren

Lasergeschnittene Ringe

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht ( DUPLEX-Verfahren )

## Sicherheit

Gummidichtungen an jedem Ring

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus

Möglichkeit der Bodenbefestigung




# H1100


# Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport  
(mm)


**A** Seitenansicht

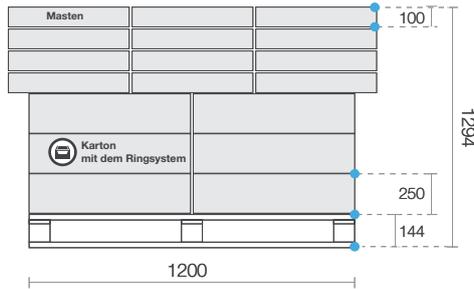

**B** Vorderansicht

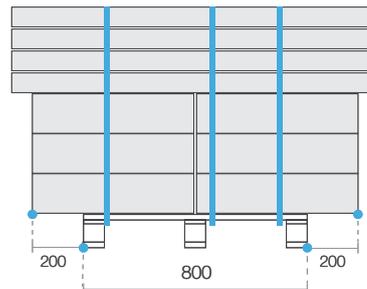

**C** Draufsicht

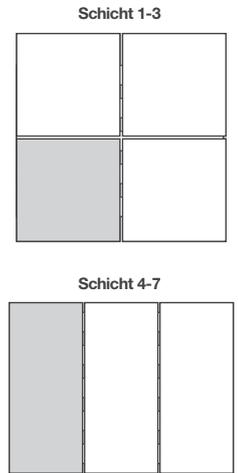

 SET IM KARTON


MAXIMAL **12** SETS AUF EINER EURO-PALETTE

## Setsinhalt

|                   |         |                      |         |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| Bodenschale       | 1 Stück | Mast                 | 1 Stück |
| Ringe             | 5 Stück | Joch                 | 4 Stück |
| Füße              | 2 Stück | Sicherungsflacheisen | 1 Stück |
| Schraube 8x50     | 9 Stück | Gummiband            | 9 m     |
| Senkschraube 8x50 | 4 Stück | Gummibandklebe       | 1 Stück |

## Zusätzliches Zubehör

 Mobilsystem




● Montagemöglichkeit



 Bewässerungssystem

**TerraClick Tif**

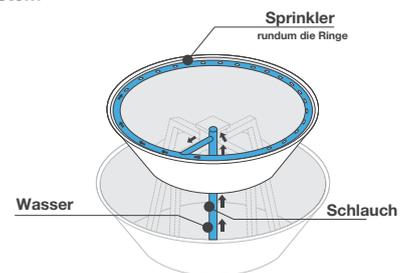

- Anzahl der Schläuche : 3
- Art des Verbindungsstückes : GEKA
- Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h
- Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm
- Schlauchart : **Neue Generation**  
unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

