


H 1200^{1/4}

Stehende Kaskadenkonstruktion

Technische Informationen
(mm)

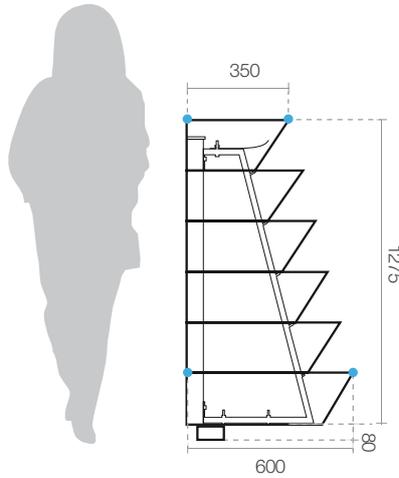

! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.



Patenterzeugnis

✓ P 379058

Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|---|
| Anzahl der Ringe | 6 | Gewicht vor Bepflanzung | 38 kg |
| Fassungsvermögen | 157 Liter | Gewicht nach Bepflanzung | 96 - 150 kg  |
| Höhe | 1355 mm | Anzahl der Setzlinge | 29 - 35 Stück |
| Basisdurchmesser | 600 mm | Garantie | 24 Monate |

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Farben



DUPLEX-Verfahren (1-4) Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.
rostfreier Stahl (5)

Produktionsverfahren

Lasergeschnittene Ringe

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

Gummidichtungen an jedem Ring

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus

Möglichkeit der Bodenbefestigung




H 1200^{1/4}


Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport
(mm)

A Seitenansicht

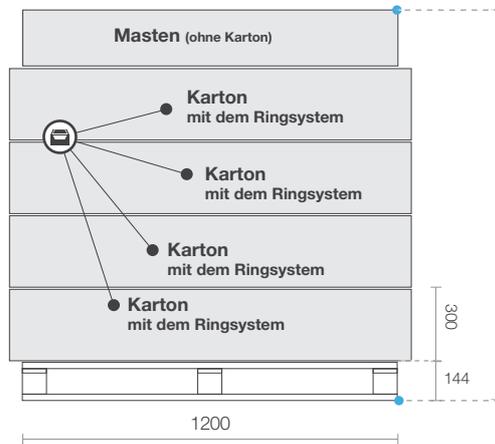

B Vorderansicht

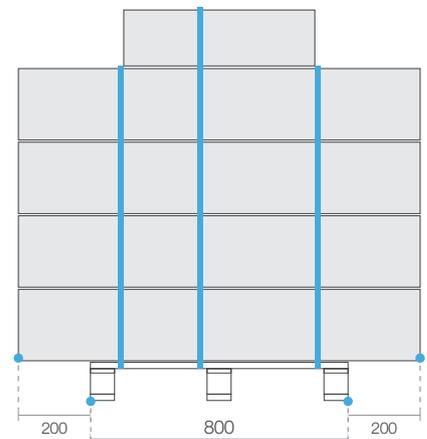

 4 SETS IM KARTON



MAXIMAL  16 SETS AUF EINER EURO-PALETTE

Setsinhalt



| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| Bodenschale mit Füßen | 1 Stück | Mast (Profil 30x30 mm) | 1 Stück |
| Viertelringe | 5 Stück | Joch | 2 Stück |
| Senkschraube 8x50 | 4 Stück | Sicherungsflacheisen | 2 Stück |
| Schraube 6x20 | 4 Stück | Gummiband | 4,5 m |
| Schraube 10x50 | 6 Stück | Gummibandklebe | 1 Stück |

Zusätzliches Zubehör

 Diebstahlsicherung




 Transportmodul



 Bewässerungssystem

TerraClick Tif

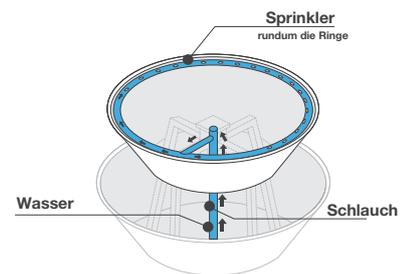

Anzahl der Schläuche : 3
 Art des Verbindungsstückes : GEKA
 Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 – 3 l/h
 Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
 Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
 Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm
 Schlauchart : **Neue Generation**
 unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

