


H 2400^{1/2}

Stehende Kaskadenkonstruktion

Technische Informationen (mm)

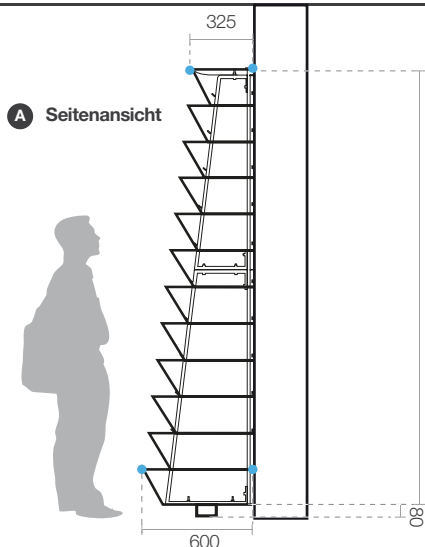

A Draufsicht



! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

Patenterzeugnis


✓ P 379058

Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe	12	Gewicht vor Bepflanzung	103 kg
Fassungsvermögen	667 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	355 - 650 kg 
Höhe	2610 mm	Anzahl der Setzlinge	80 - 100 Stück
Basisdurchmesser	1/2 1200 mm	Garantie	24 Monate

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Farben



DUPLEX-Verfahren (1-4) Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.
rostfreier Stahl (5)

Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung




H 2400^{1/2}


Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport
(mm)

A Seitenansicht

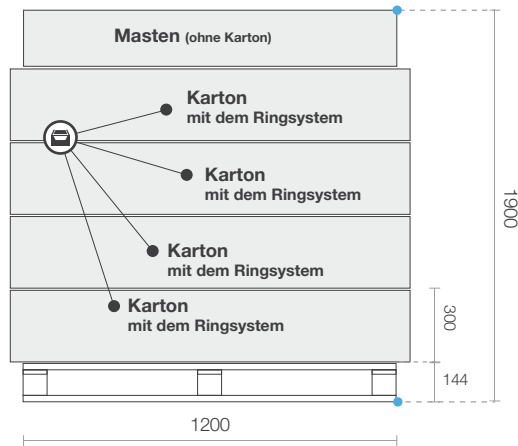

B Vorderansicht

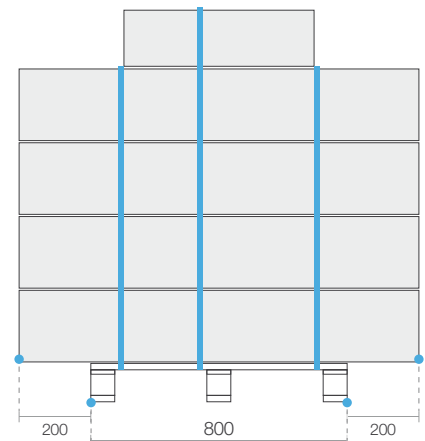

2 SETS IM KARTON



MAXIMAL 8 SETS AUF EINER EURO-PALETTE

Setsinhalt



Bodenschale mit Füßen	1 Stück	Mast (Profil 50x20 mm)	1 Stück
Halbringe	11 Stück	Mast (Profil 60x30 mm)	1 Stück
Senkschraube 8x50	4 Stück	Oberes Joch	3 Stück
Schraube 10x50	14 Stück	Unteres Joch	3 Stück
Schraube 10x90	4 Stück	Sicherungsflacheisen	2 Stück
Schraube 6x20	10 Stück	Gummiband / Klebe	20 m / 2 Stück

Zusätzliches Zubehör

Diebstahlsicherung




Transportmodul



Bewässerungssystem

TerraClick Tif

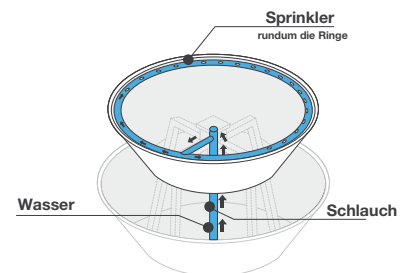

- Anzahl der Schläuche : 6
- Art des Verbindungsstückes : GEKA
- Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h
- Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropferverschlusses : 0,4 atm
- Schließdruck des Tropferverschlusses : 0,2 atm
- Schlauchart : **Neue Generation** unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versauerung

